
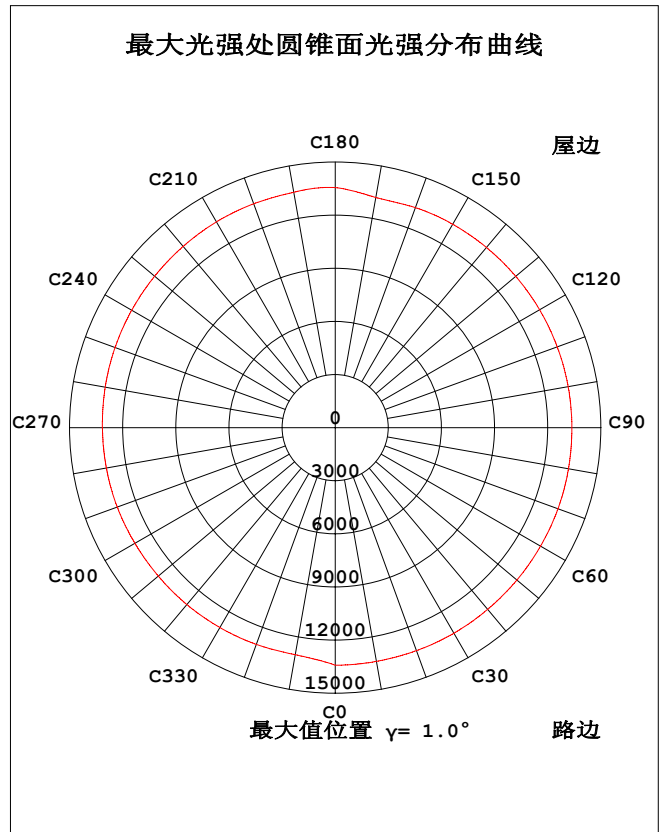


道路灯具光度数据

实测参数: U:220.0V I:0.2431A P:51.64W PF:0.9655 Freq:50.00Hz 实检光通:3939.39x1 lm		
灯具名称: LED ROAD LIGHT	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:筒灯 50W 5700K	外型尺寸:	测试编号:YS20210331
制造厂商:JIANGSU YASHIPS LIGHTING GROUP CO.,LTD	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据			
型号		峰值光强(cd)	13560	η 路边向上(%)	0.0
标称功率(W)	50	灯具效率(%)	100.0	η 路边向下(%)	50.9
额定电源电压(V)	220	灯具总光通量(lm)	3939	η 屋边向上(%)	0.0
额定光通量(lm)	3939.39	峰值光强位置(C, γ)	180°,1.0°	η 屋边向下(%)	49.1
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	76°闪亮面积(m2)	0.05020
实测电源电压(V)	220	下射光通比(%)	100.0	不舒适眩光 SLI	10.989

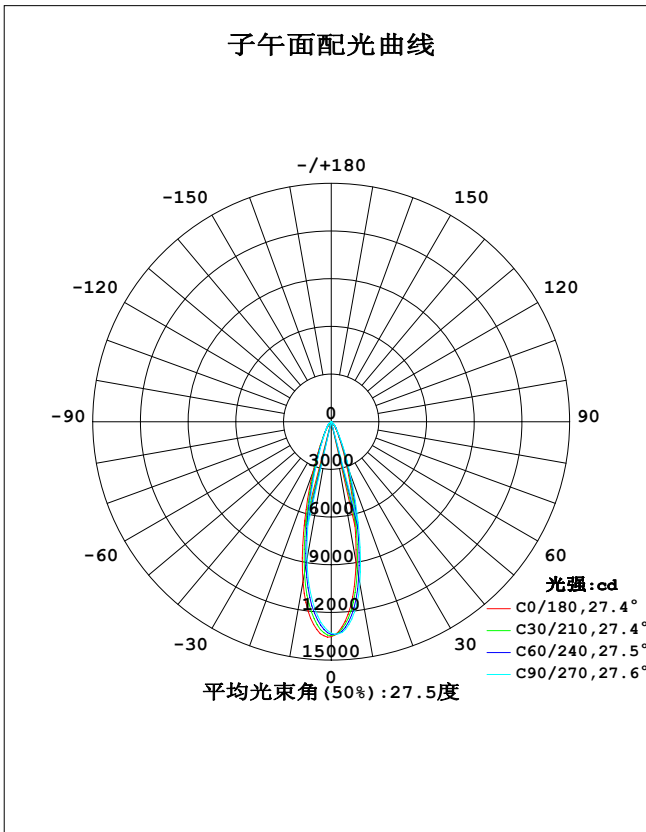


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:CHENJIANHUA
测试日期:2021-03-31

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.0.364
环境湿度:65.0%
测试距离:2.137米 [K=0.9794]
备注:

道路灯具等光强图 (圆形网图)

实测参数: U:220.0V I:0.2431A P:51.64W PF:0.9655 Freq:50.00Hz 实检光通:3939.39x1 lm		
灯具名称: LED ROAD LIGHT	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:筒灯 50W 5700K	外型尺寸:	测试编号:YS20210331
制造厂商:JIANGSU YASHIPS LIGHTING GROUP CO.,LTD	发光口面:	遮光角:

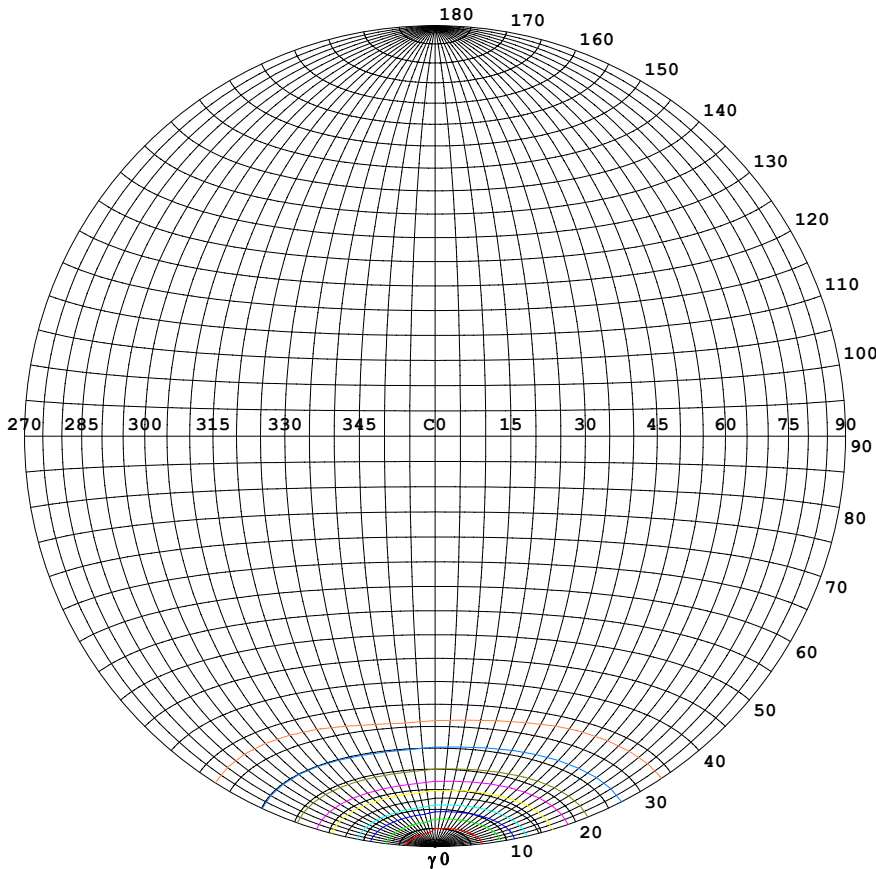

路灯分类:



IES:v类 - 极短
 CIE:窄扩展 - 短投射
 IES:截止
 CIE:截光型
 Max.At80:0.1837cd/klm
 Max.At90:0.0089cd/klm
 Max.80-90:0.1837cd/klm
 NRB 5101:截止 [0.0%]

光强单位	cd
I _{max} =100%	13560
90%	12204
80%	10848
70%	9492
60%	8136
50%	6780
40%	5424
30%	4068
20%	2712
10%	1356
5%	678

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度:25.3℃
 测试人员:CHENJIANHUA
 测试日期:2021-03-31

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.364
 环境湿度:65.0%
 测试距离:2.137米 [K=0.9794]
 备注:

灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线

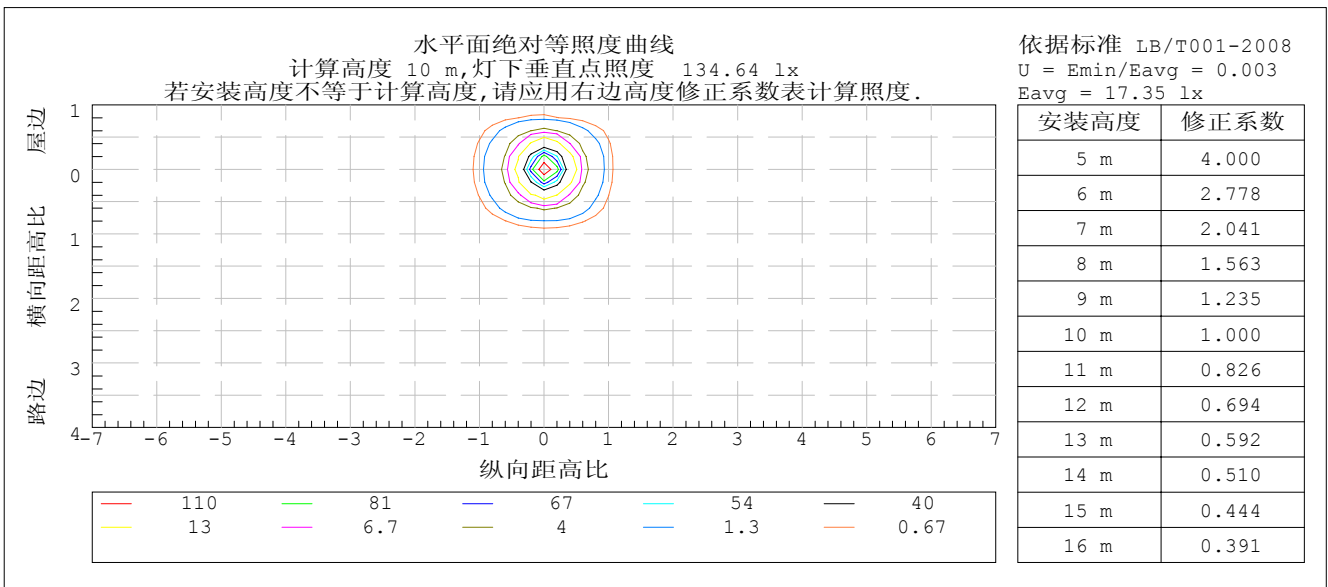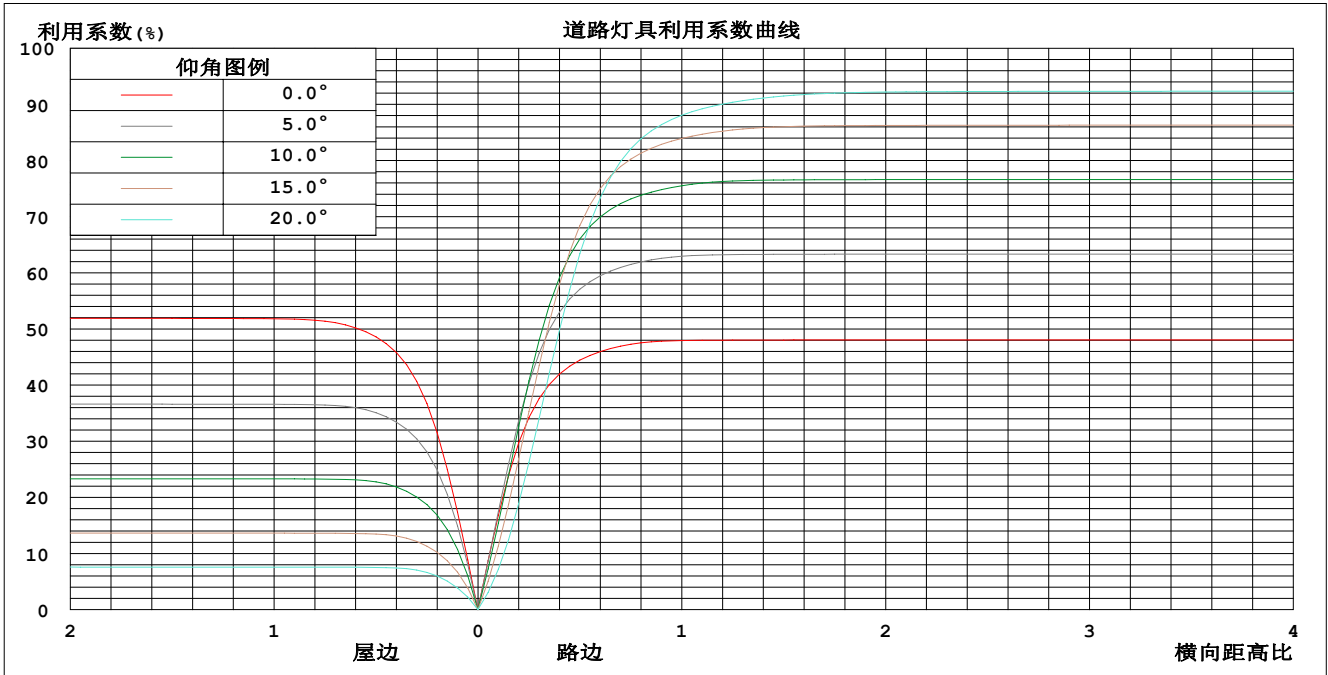

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: CHENJIANHUA
 测试日期: 2021-03-31

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.0.364
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 2.137米 [K=0.9794]
 备注:

灯具环带光通量

实测参数: U:220.0V I:0.2431A P:51.64W PF:0.9655 Freq:50.00Hz 实检光通:3939.39x1 lm		
灯具名称: LED ROAD LIGHT	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:筒灯 50W 5700K	外型尺寸:	测试编号:YS20210331
制造厂商:JIANGSU YASHIPS LIGHTING GROUP CO.,LTD	发光口面:	遮光角:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	Φ 环	Φ 总	%lum, lamp
10	899.6	969.9	1037	1049	1026	942.7	878.9	849.8	0- 10	1088	1088	27.6,27.6
20	270.9	312.8	349.4	363.6	338.7	290.3	255.6	249.2	10- 20	1597	2685	68.2,68.2
30	77.30	88.17	95.68	96.80	85.18	87.40	82.23	81.47	20- 30	745.8	3431	87.1,87.1
40	19.46	39.37	38.97	36.39	11.05	37.13	39.50	37.08	30- 40	341.2	3772	95.7,95.7
50	1.805	12.29	7.986	6.467	1.326	8.065	15.04	9.892	40- 50	142.3	3914	99.4,99.4
60	0.1169	0.6139	0.5059	0.5094	0.0476	0.4975	0.5925	0.5085	50- 60	22.90	3937	99.9,99.9
70	0.0514	0.0309	0.0157	0.0247	0.0247	0.0447	0.0866	0.0620	60- 70	1.369	3938	100,100
80	0.0218	0.0137	0.0091	0.0153	0.0143	0.0319	0.0724	0.0294	70- 80	0.5125	3939	100,100
90	0.0004	0.0007	0.0024	0.0016	0.0035	0.0004	0.0004	0.0004	80- 90	0.1950	3939	100,100
100	0.0026	0.0008	0.0010	0.0005	0.0016	0.0006	0.0003	0.0006	90-100	0.0062	3939	100,100
110	0.0031	0.0009	0.0010	0.0005	0.0019	0.0008	0.0005	0.0008	100-110	0.0114	3939	100,100
120	0.0025	0.0009	0.0014	0.0009	0.0019	0.0011	0.0006	0.0010	110-120	0.0142	3939	100,100
130	0.0024	0.0134	0.0018	0.0134	0.0022	0.0021	0.0012	0.0017	120-130	0.0229	3939	100,100
140	0.0043	0.0193	0.0069	0.0165	0.0039	0.0037	0.0028	0.0034	130-140	0.0535	3939	100,100
150	0.0130	0.0143	0.0163	0.0147	0.0090	0.0085	0.0069	0.0092	140-150	0.0677	3939	100,100
160	0.0254	0.0273	0.0287	0.0285	0.0204	0.0230	0.0289	0.0242	150-160	0.0851	3939	100,100
170	0.0340	0.0348	0.0342	0.0353	0.0346	0.0333	0.0369	0.0344	160-170	0.0889	3939	100,100
180	0.0139	0.0206	0.0214	0.0177	0.0178	0.0206	0.0266	0.0195	170-180	0.0313	3939	100,100
单位:°	光强:×10cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:CHENJIANHUA
测试日期:2021-03-31

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.0.364
环境湿度:65.0%
测试距离:2.137米 [K=0.9794]
备注:

灯具等光强曲线


实测参数: U:220.0V I:0.2431A P:51.64W PF:0.9655 Freq:50.00Hz 实检光通:3939.39x1 lm		
灯具名称: LED ROAD LIGHT	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:筒灯 50W 5700K	外型尺寸:	测试编号:YS20210331
制造厂商:JIANGSU YASHIPS LIGHTING GROUP CO.,LTD	发光口面:	遮光角:

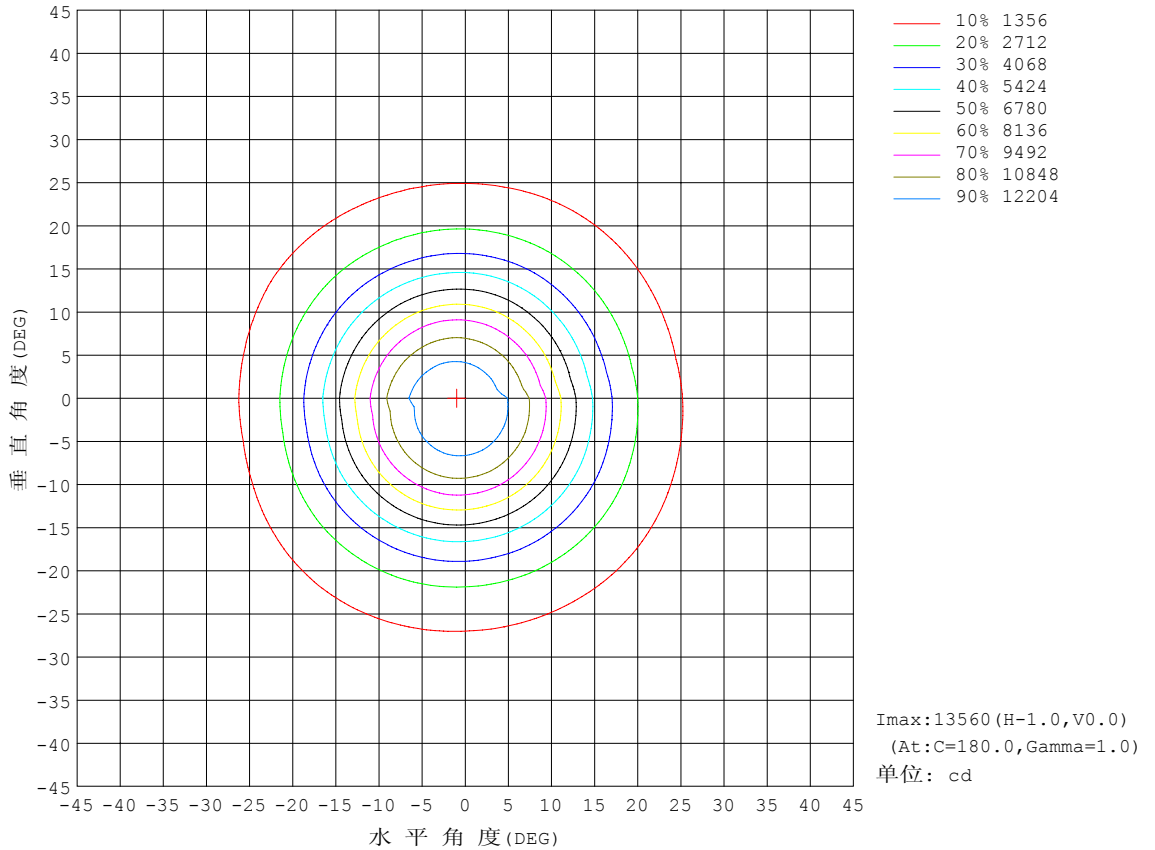

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:CHENJIANHUA
测试日期:2021-03-31

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.0.364
环境湿度:65.0%
测试距离:2.137米 [K=0.9794]
备注:

平面照度曲线

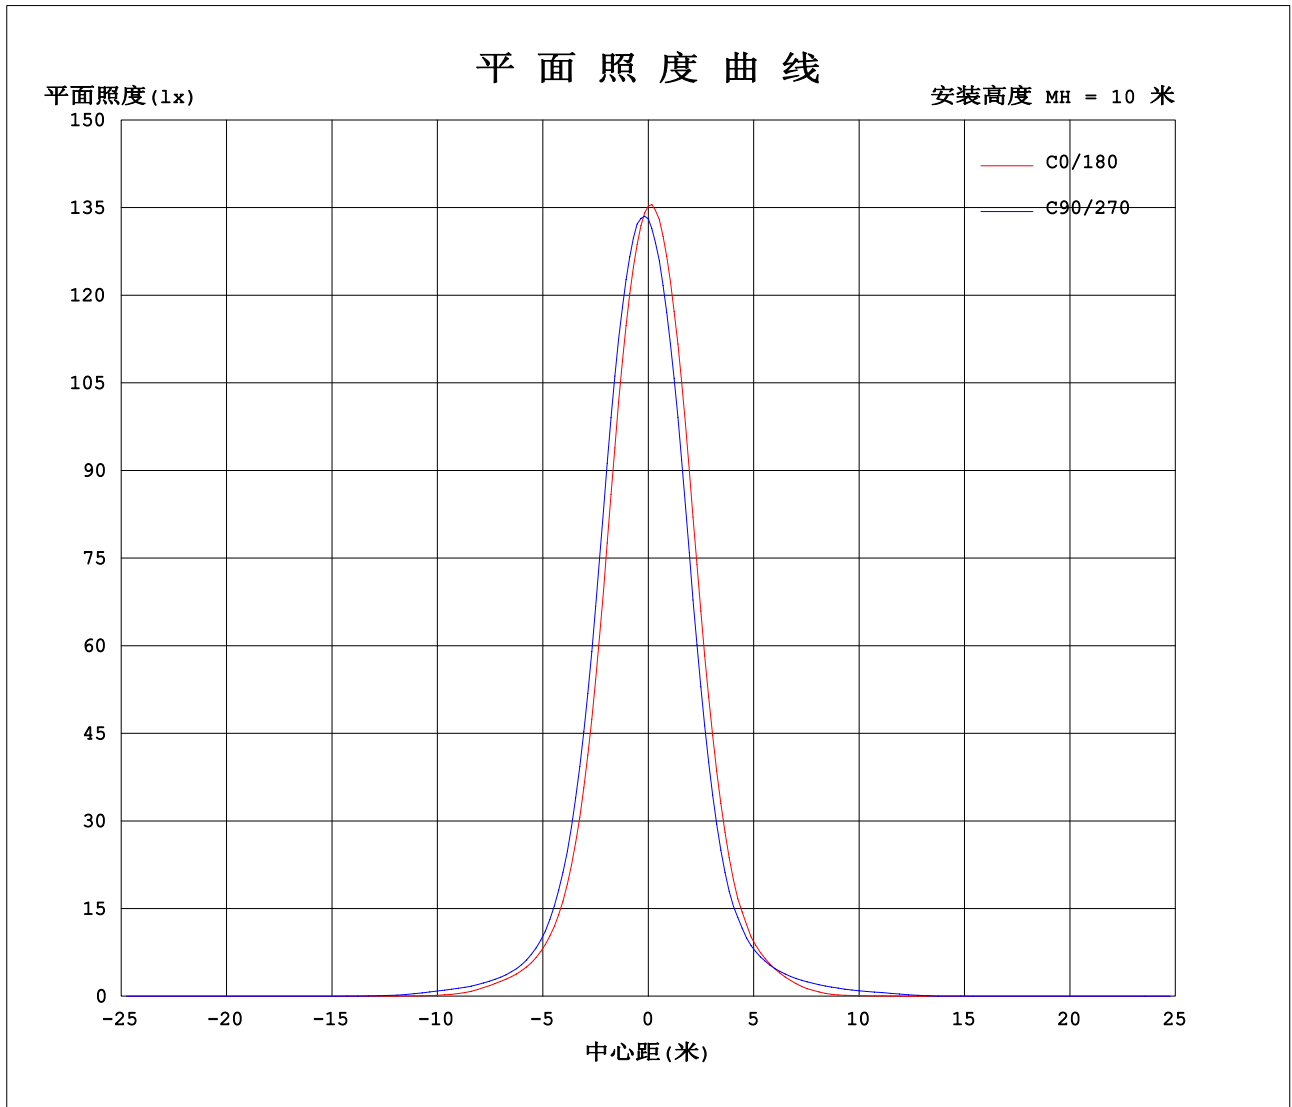


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: CHENJIANHUA
测试日期: 2021-03-31

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.364
环境湿度: 65.0%
测试距离: 2.137米 [K=0.9794]
备注:

LCS图

实测参数: U:220.0V I:0.2431A P:51.64W PF:0.9655 Freq:50.00Hz 实检光通:3939.39x1 lm		
灯具名称: LED ROAD LIGHT	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:筒灯 50W 5700K	外型尺寸:	测试编号:YS20210331
制造厂商:JIANGSU YASHIPS LIGHTING GROUP CO.,LTD	发光口面:	遮光角:

LUMINAIRE CLASSIFICATION SYSTEM(LCS) GRAPH

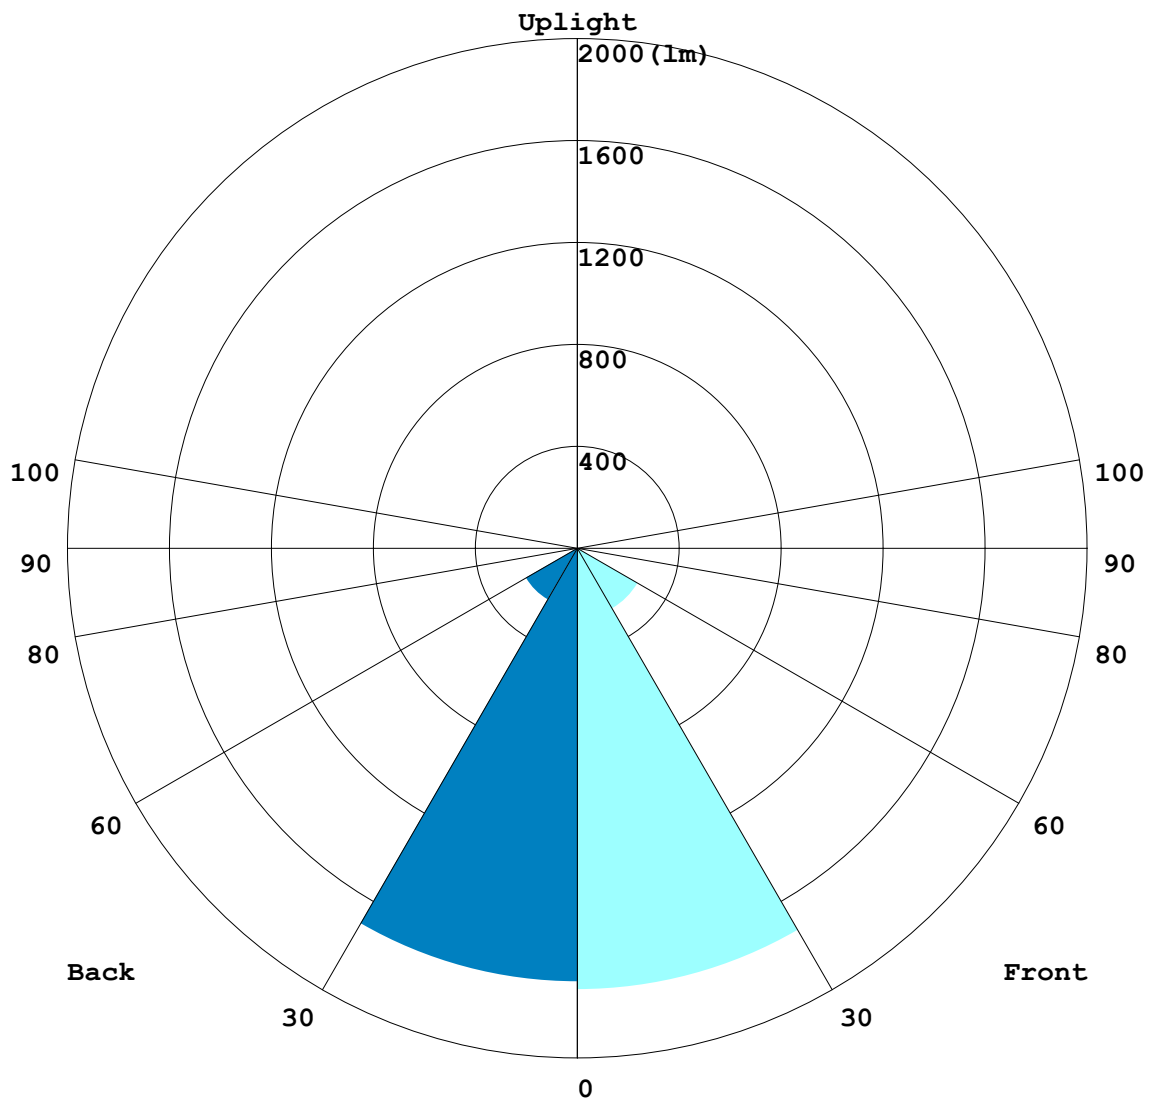

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: CHENJIANHUA
 测试日期: 2021-03-31

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.0.364
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 2.137米 [K=0.9794]
 备注:

BUG分类表

实测参数: U:220.0V I:0.2431A P:51.64W PF:0.9655 Freq:50.00Hz 实检光通:3939.39x1 lm		
灯具名称: LED ROAD LIGHT	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:筒灯 50W 5700K	外型尺寸:	测试编号:YS20210331
制造厂商: JIANGSU YASHIPS LIGHTING GROUP CO.,LTD	发光口面:	遮光角:

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:

Zone	Lumens	Luminaire %
FL - Front-Low(0-30)	1730.9	43.9
FM - Front-Medium(30-60)	274.02	7.0
FH - Front-High(60-80)	1.0447	0.0
FVH - Front-Very High(80-90)	0.098147	0.0
Total Forward Light	2006.3	50.9

BL - Back-Low(0-30)	1699.6	43.1
BM - Back-Medium(30-60)	232.38	5.9
BH - Back-High(60-80)	0.83635	0.0
BVH - Back-Very High(80-90)	0.096832	0.0
Total Back Light	1933.1	49.1

UL - Uplight-Low(90-100)	0.0061638	0.0
UH - Uplight-High(100-180)	0.37501	0.0
Total Up Light	0.38117	0.0

BUG(Back,Up,Glare) Rating	B3-U1-G0
---------------------------	----------

Zone	Downward Lumens	Upward Lumens	Total Lumens
House Side	1932.9	0.18137	1933.1
Street Side	2006.1	0.19981	2006.3


C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: CHENJIANHUA
 测试日期: 2021-03-31

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.0.364
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 2.137米 [K=0.9794]
 备注:

路面等光强曲线

实测参数: U:220.0V I:0.2431A P:51.64W PF:0.9655 Freq:50.00Hz 实检光通:3939.39x1 lm		
灯具名称: LED ROAD LIGHT	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:筒灯 50W 5700K	外型尺寸:	测试编号:YS20210331
制造厂商:JIANGSU YASHIPS LIGHTING GROUP CO.,LTD	发光口面:	遮光角:

水平路面等光强曲线

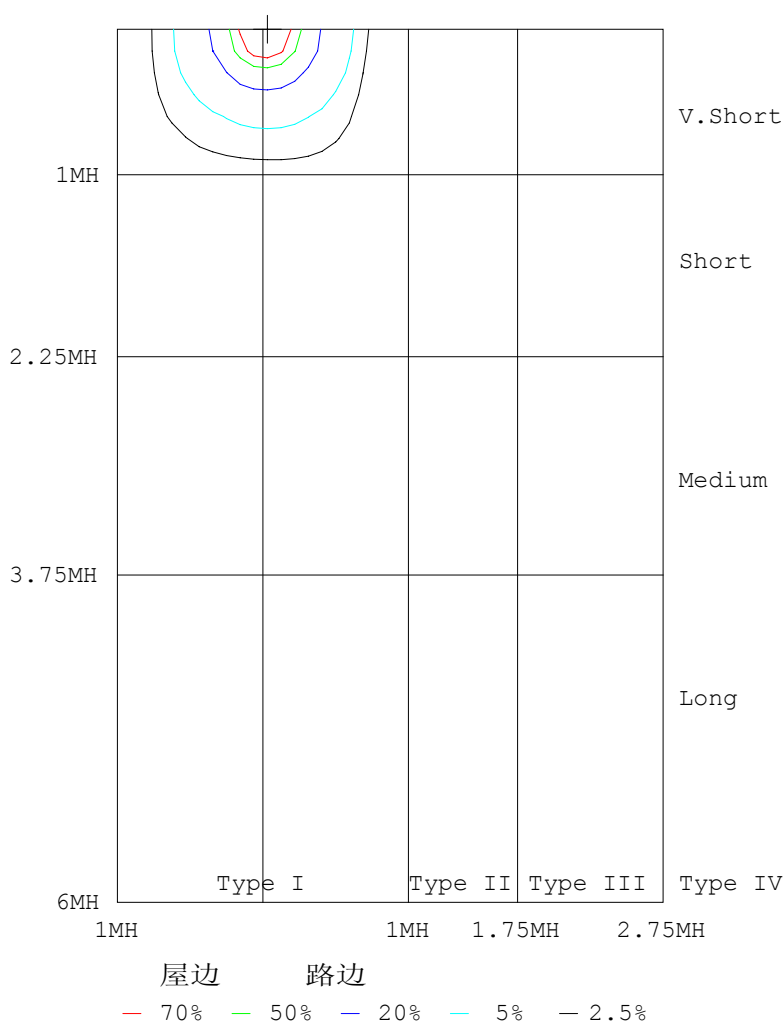

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: CHENJIANHUA
 测试日期: 2021-03-31

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R5000_V2系统 V2.0.364
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 2.137米 [K=0.9794]
 备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:220.0V I:0.2431A P:51.64W PF:0.9655 Freq:50.00Hz 实检光通:3939.39x1 lm		
灯具名称: LED ROAD LIGHT	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:筒灯 50W 5700K	外型尺寸:	测试编号:YS20210331
制造厂商: JIANGSU YASHIPS LIGHTING GROUP CO.,LTD	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: x10cd

C (DEG) \ γ (DEG)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
0	1353	1349	1347	1345	1342	1340	1338	1336	1334	1331	1329	1327	1325	1323	1321	1320	1317	1315	1353
5	1216	1222	1231	1240	1246	1254	1263	1273	1277	1281	1285	1286	1284	1282	1278	1271	1263	1254	1281
10	900	911	927	942	961	978	997	1014	1026	1037	1047	1052	1053	1052	1046	1038	1027	1013	1026
15	526	537	552	569	585	601	618	630	643	655	664	672	675	676	674	667	656	644	647
20	271	278	288	298	308	317	326	335	342	349	357	362	364	364	363	358	348	338	339
25	139	143	148	153	158	161	165	168	173	177	180	183	183	183	180	174	166	159	165
30	77.3	78.8	81.8	84.8	87.3	89.0	90.4	91.9	93.9	95.7	97.5	98.7	99.1	98.4	95.3	90.7	86.9	84.2	85.2
35	46.5	48.0	50.5	53.4	56.0	57.4	57.8	58.2	58.8	59.8	61.1	61.9	62.2	60.2	55.8	51.1	44.5	39.4	39.9
40	19.5	21.8	27.3	33.8	38.3	40.4	41.0	39.9	38.7	39.0	40.7	42.6	42.9	39.6	33.2	22.4	15.4	11.4	11.0
45	5.24	5.56	8.04	14.0	23.3	26.4	27.2	26.9	26.2	26.0	27.1	28.3	28.0	24.8	13.2	6.77	3.86	3.25	3.14
50	1.81	1.90	2.09	3.14	8.25	16.3	16.0	11.0	8.30	7.99	9.64	14.5	18.1	9.56	3.38	2.00	1.71	1.46	1.33
55	0.64	0.70	0.86	1.12	1.68	3.18	2.80	1.93	1.72	1.66	1.83	2.44	4.42	2.21	1.22	0.86	0.59	0.42	0.37
60	0.12	0.16	0.24	0.39	0.55	0.68	0.67	0.64	0.57	0.51	0.64	0.69	0.67	0.61	0.41	0.21	0.08	0.05	0.05
65	0.08	0.11	0.11	0.08	0.08	0.12	0.11	0.04	0.02	0.02	0.03	0.10	0.15	0.12	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03
70	0.05	0.07	0.09	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
75	0.04	0.05	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
80	0.02	0.03	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01
85	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
125	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
135	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
140	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
145	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03	0.02	0.04	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
150	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
155	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
160	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
165	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
170	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
175	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
180	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: CHENJIANHUA
 测试日期: 2021-03-31

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.0.364
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 2.137米 [K=0.9794]
 备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:220.0V I:0.2431A P:51.64W PF:0.9655 Freq:50.00Hz 实检光通:3939.39x1 lm		
灯具名称: LED ROAD LIGHT	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:筒灯 50W 5700K	外型尺寸:	测试编号:YS20210331
制造厂商: JIANGSU YASHIPS LIGHTING GROUP CO.,LTD	发光口面:	遮光角:

表--2

单位: x10cd



C (DEG) \ γ (DEG)	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350		
0	1349	1347	1345	1342	1340	1338	1336	1334	1331	1329	1327	1325	1323	1321	1320	1317	1315		
5	1268	1257	1244	1231	1220	1210	1201	1190	1184	1177	1173	1169	1168	1168	1168	1170	1176		
10	1007	988	970	951	934	919	904	892	879	870	863	856	851	849	850	854	861		
15	629	610	594	577	560	544	532	521	514	507	502	497	492	489	491	494	500		
20	329	318	307	296	284	273	266	260	256	252	251	250	249	249	250	253	257		
25	162	160	158	150	145	140	137	135	134	133	134	134	133	133	131	131	133		
30	84.9	85.4	87.0	88.1	86.7	84.9	83.6	82.5	82.2	82.8	83.0	83.0	82.2	80.8	78.3	76.0	74.3		
35	42.0	46.7	52.2	56.0	57.1	56.7	56.1	55.7	55.7	56.1	56.4	56.4	55.6	53.5	49.8	47.3	45.7		
40	12.9	18.5	26.1	35.0	39.2	39.9	39.8	39.6	39.5	39.6	39.8	39.6	38.6	35.6	31.7	25.5	21.4		
45	3.27	4.07	7.64	16.1	25.4	27.3	27.4	27.3	26.9	26.7	26.6	26.1	25.5	21.4	12.3	7.13	4.68		
50	1.38	1.57	2.00	4.03	12.1	16.6	16.4	15.3	15.0	15.4	15.0	14.4	13.0	6.76	2.73	2.06	1.85		
55	0.44	0.55	0.80	1.08	2.56	3.14	3.85	2.56	2.18	2.63	2.86	2.62	2.35	1.28	0.99	0.77	0.63		
60	0.06	0.11	0.25	0.42	0.57	0.66	0.71	0.65	0.59	0.60	0.61	0.60	0.56	0.46	0.34	0.17	0.10		
65	0.04	0.05	0.05	0.07	0.15	0.19	0.14	0.10	0.09	0.08	0.10	0.13	0.13	0.09	0.09	0.07	0.06		
70	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.08	0.09	0.09	0.08	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05		
75	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.08	0.09	0.09	0.08	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04		
80	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.05	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02		
85	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02		
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
145	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
150	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
155	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01		
160	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		
165	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03		
170	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03		
175	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03		
180	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: CHENJIANHUA
 测试日期: 2021-03-31



γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R5000_V2系统 V2.0.364
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 2.137米 [K=0.9794]
 备注:

光通量数据:

灯具效率:	100.0 %
路边向下:	2006 lm
路边向上:	0.1998 lm
屋边向下:	1933 lm
屋边向上:	0.1814 lm

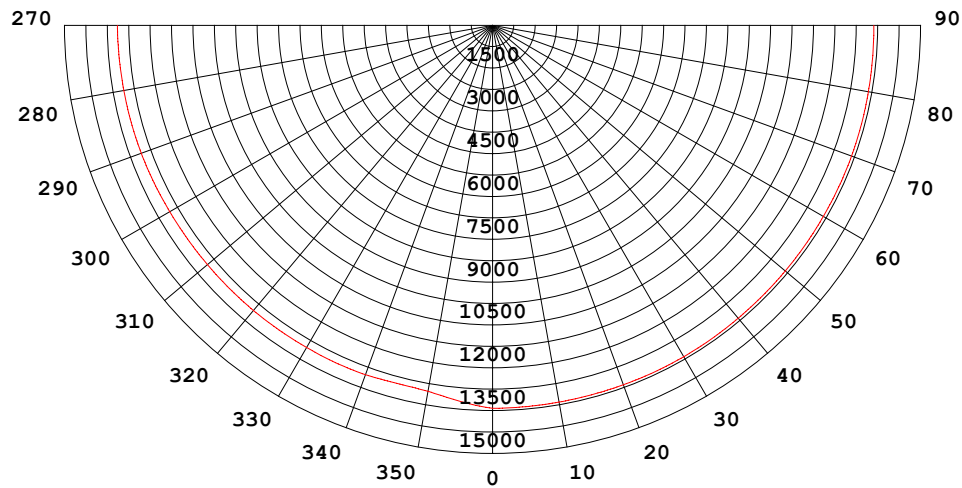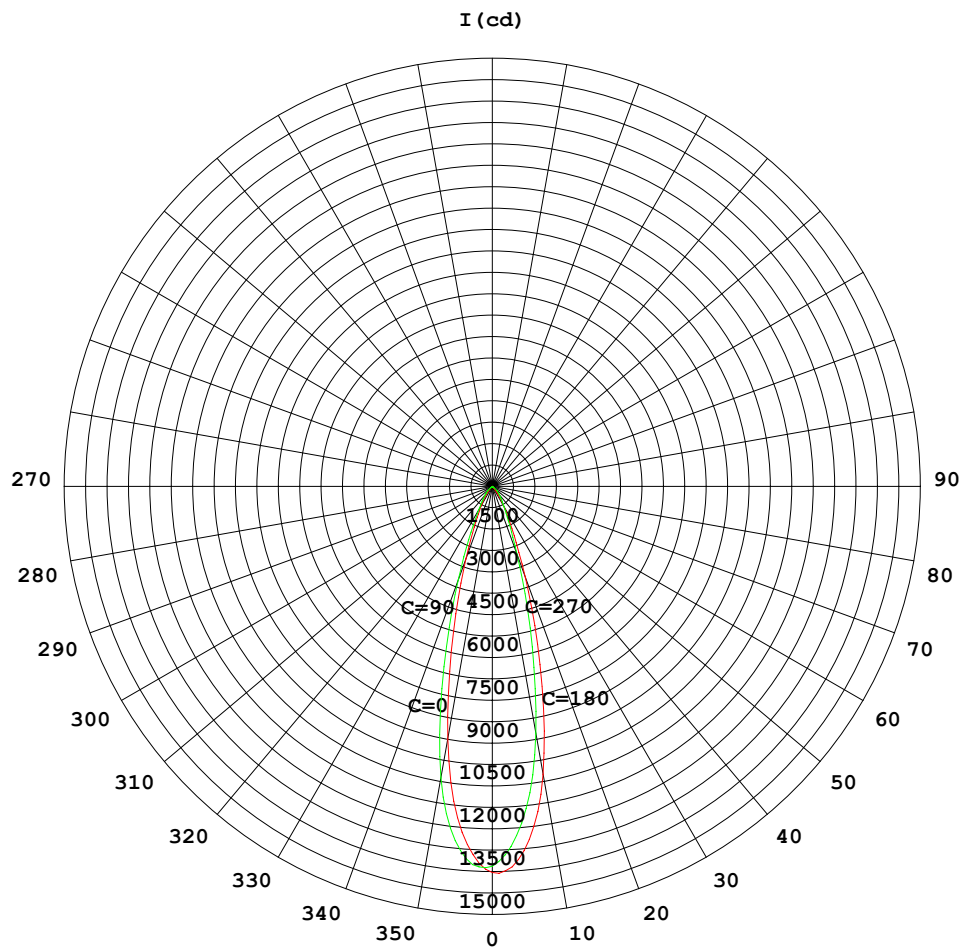

$I_{max}(100\%) = 13560 \text{ cd}$

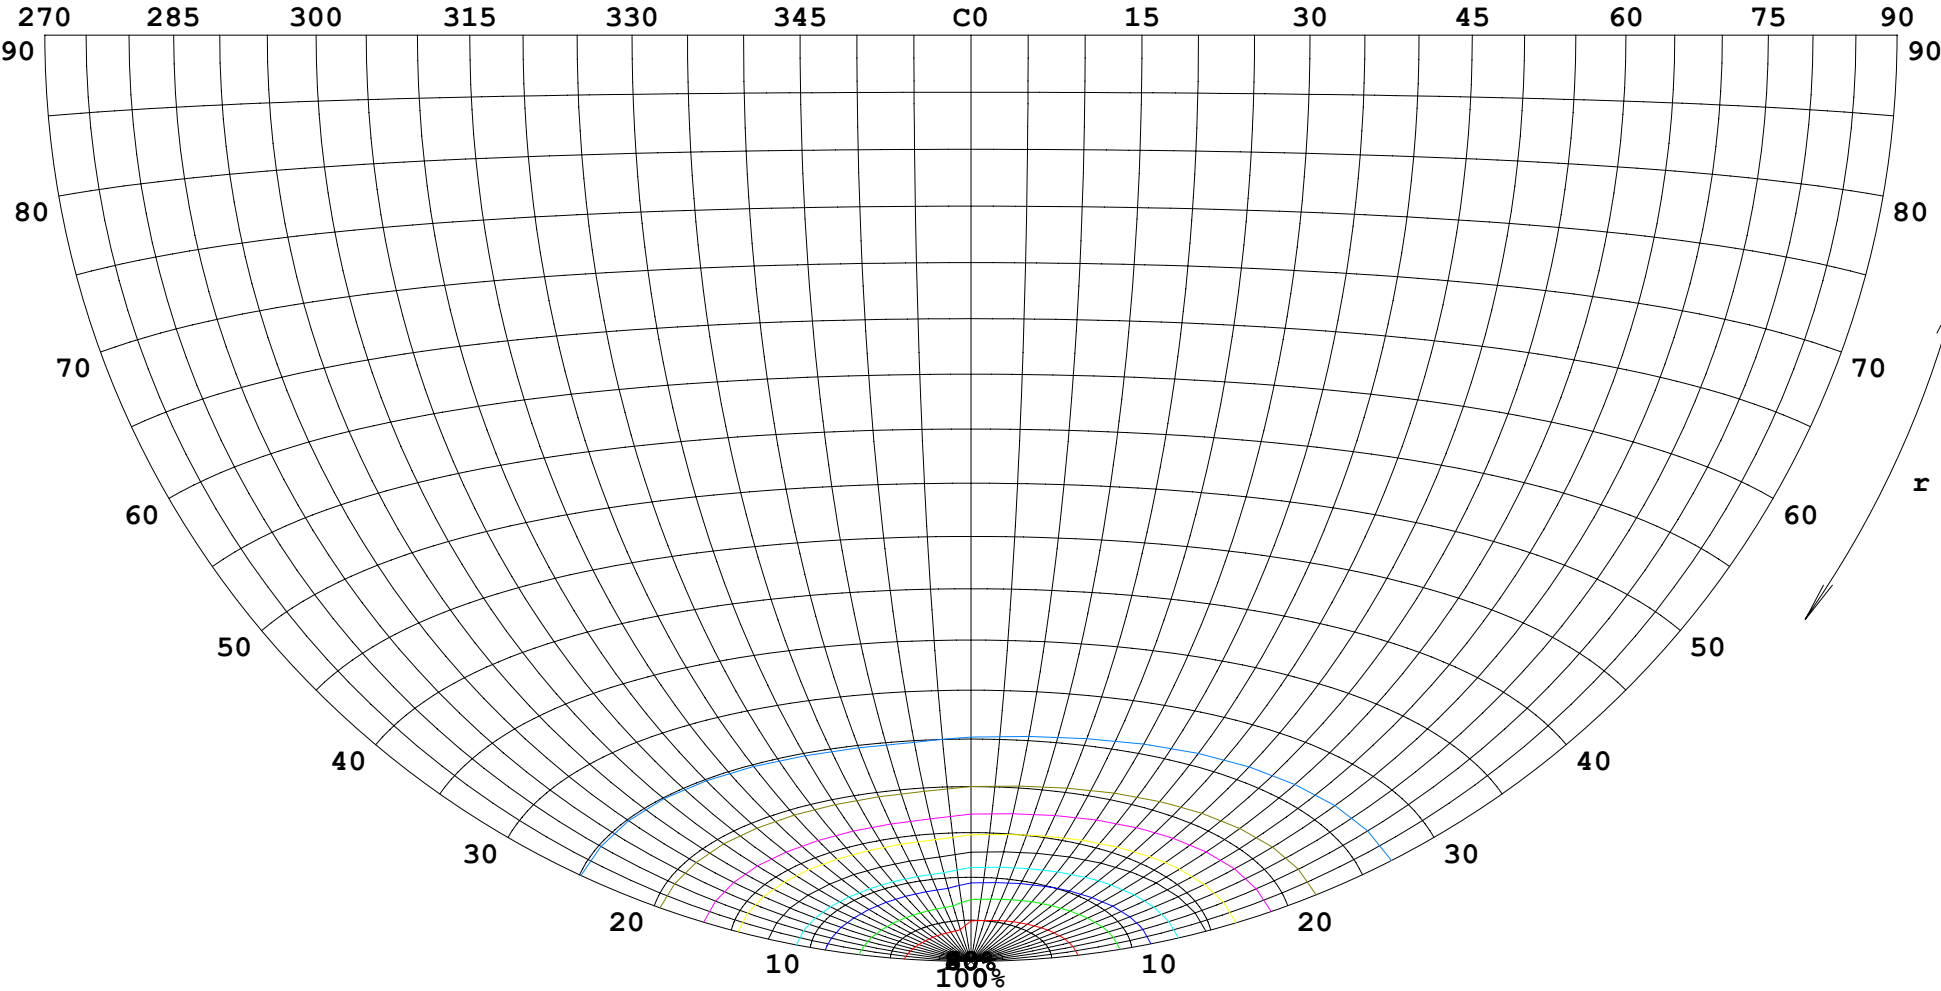

0%

$E_{\max}(100\%) = 135.3 \text{ lx}$ $H = 10\text{m}$

